



OKOPOVÉ PLECHY, NEREZOVÝ OBKLAD


- Okopové plechy (str. 59–61)
- Nerezový obklad (str. 61)

ochrana proti poškození




informace o balení a cenách
najdete na našem e-shopu


OP100




OP150



OP200



OP200/b

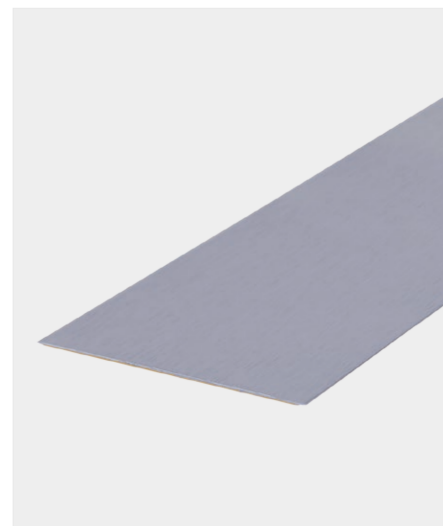

balení 25 m, rozměrujeme po 1 m nebo na míru*


dekor		OP100	OP150	OP200	OP200/b
	hliník natural Nat	●	●	×	×
	hliník broušený Al	●	●	×	×
	nerez broušený Ne	●	●	●	●
	mosaz broušená MoB	●	●	×	×
	RAL, NCS	●	●	×	×

* termín dodání do 4 pracovních dnů


● Na objednání:

- termín dodání 6–8 týdnů
- minimální objednávkové množství: 300 m

OP50



OP90



dekor		OP100	OP150	OP50	OP90
	nerez broušený Ne	×	×	●	●
	mosaz lesklá Mo	●	●	×	×

příklad objednáčích čísla: **OP90/Ne** (výška 90 mm, dekor nerez broušený)

příklad objednáčích čísla: **OP150/Al 4 m**
(výška 150 mm, dekor hliník broušený)


Použití okopových plechů




VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ

- příprava větracích otvorů přímo do okopového plechu
- umístění a velikost výseku dle zadání
- provedení:
 - jednořadé výseky A1, B1
 - dvouřadé výseky A2, B2
- výseky do OP200 a OP200/b – **nutno řešit individuálně**, lze dodat výseky v několika řadách, s libovolným umístěním


OP100




OP150



OP200




OP200/b




typ výseku	OP100	OP150	OP200	OP200/b
A1	●	●	●	●
A2	●	●	●	●
B1	●	●	✗	✗
B2	●	●	✗	✗


termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání




pro OP150 – spodní kóta je 87 mm



pro OP150 – spodní kóta je 37 mm

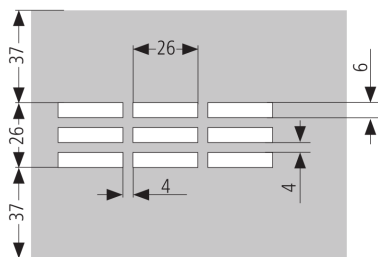

pro OP150 – spodní kóta je 87 mm

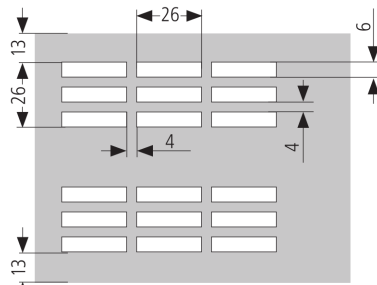


pro OP150 – spodní kóta je 37 mm



ÚPRAVA VÝŠKY

- úprava okopového plechu na atypický rozměr
- rozměrujeme po 1 m nebo na míru
- maximální délka okopového plechu: 25 m

délka	výška	objednací číslo
≤ 25 m	≤ 150 mm	uprava OP

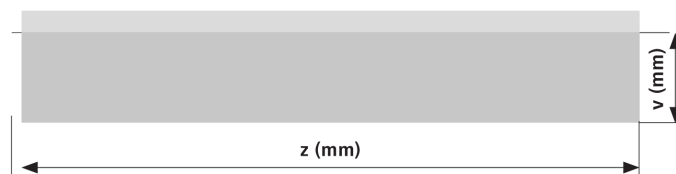

v = požadovaná výška
z = délka okopového plechu

Objednávky pouze písemnou formou.

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

NEREZOVÝ OBKLAD

- ochrana stěny za varnou deskou nebo pracovní deskou
- snadná montáž a údržba
- materiál: potravinářská nerez 1. 4301, tl. 0,6 mm
- max. délka: 2000 mm, max. výška: 1250 mm
- možnost dodání se samolepicí fólií (**nutno uvést v objednávce**)

NO




rozměrujeme po 1 m nebo na míru

rozměr (d x v)	objednací číslo
600 x 750 mm	NO/6075
900 x 750 mm	NO/9075
1000 x 250 mm	NO/1025
na míru*	NO/atyp

*max. rozměr v 1250 x d 2000 mm, termín dodání do 21 pracovních dnů

● Skladový dekor



nerez broušený/**Ne**

příklad objednáčného čísla: **NO/atyp š 840 x v 600 mm**
(nerezový obklad na míru)

Použití nerezového obkladu

