



SOKLY

kombinace elegance a praktičnosti

- mezi hlavní výhody patří snadná montáž a nenáročná údržba
- součástí soklu je těsnicí lišta zabráňující vniknutí vlhkosti a nečistot pod sokl
- v nabídce **plastové a hliníkové sokly**
- ke všem soklům jsou k dispozici rohové a ukončovací elementy

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



výsek
odvětrávání

- příprava **výseků větracích otvorů** pro vestavné spotřebiče



výřez
pod myčku

- příprava **výřezu soklu pod myčku**



lakování

- **lakování** soklů na libovolný dekor RAL nebo NCS




konfigurace

- **konfigurátor** výseků a výřezů soklů



informace o balení a cenách
najdete na našem e-shopu



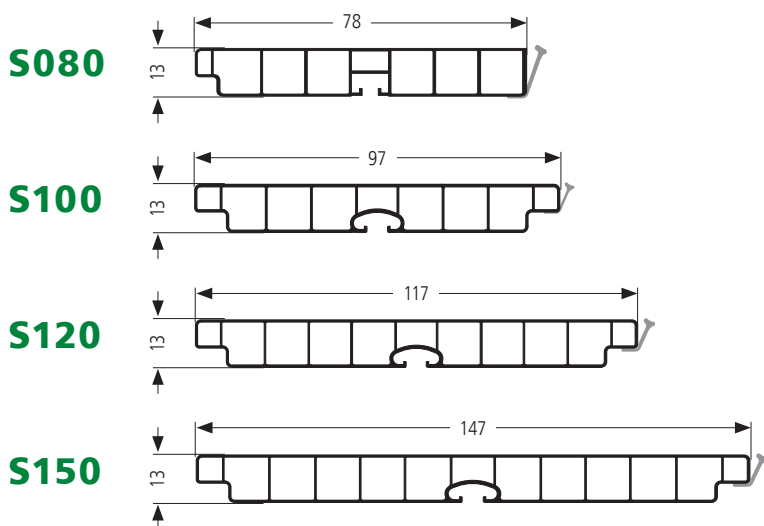

s hliníkovou fólií (délka 4 nebo 2 m)

| dekor | | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-------|---------------------------|------|------|------|------|
| | hliník broušený Al | ● | ● | ● | ● |
| | nerez broušený Ne | ● | ● | ● | ● |

s dřevěnou dýhou (délka 4 nebo 2 m)

| dekor | | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-------|-----------------|------|------|------|------|
| | dýha dub | × | ● | × | ● |

lakované (délka 4 nebo 2 m)

| dekor | | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-------|-----------------|------|------|------|------|
| | RAL, NCS | × | ● | ● | ● |

s fólií na objednávku (délka 4 m)

| dekor | | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-------|---|------|------|------|------|
| | bronz Br | × | ● | ● | ● |
| | plátno 129 | × | ● | ● | ● |
| | mramor Bilbao 337 | × | ● | ● | ● |
| | kovově šedá Egger F461 ST 10 666 | × | ● | ● | ● |
| | šedý kámen 670 | × | ● | ● | ● |
| | betonově šedá 682 | × | ● | ● | ● |

s fólií (délka 4 nebo 2 m)

| dekor | | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | zlatá Zl | × | ● | ● | ● |
| | hliník natural Nat | × | ● | ● | ● |
| | černá mat RAL 9005 01 | × | ● | ● | ● |
| | bílá mat RAL 9010 02 | × | ● | ● | ● |
| | bílá lesk RAL 9016 02L | ● | ● | ● | ● |
| | antracit RAL 7016 An | × | ● | ● | ● |
| | wenge 010 | × | ● | × | × |
| | buk 425 | × | ● | × | × |



(1 ks)

| délka soklu | objednáací číslo |
|-------------|---------------------|
| 4 m | S.../dekor |
| 2 m | S.../dekor/2 |

● Sokly na objednávku:

- termín dodání 4 až 5 týdnů
- minimální objednávkové množství: 240 m
- na dotaz: možnost dodání rohových a ukončovacích elementů

 příklad obj. čísla: **S120/01** (sokl 120 mm, dekor černá mat, délka 4 m)

S101**S151**

(délka 4 m)


| dekor | | S101 | S151 |
|-------|------------------------------|------|------|
| | hliník natural Nat | ● | ● |
| | RAL, NCS | ● | ● |

příklad objednáčho čísla: **S101/Nat** (sokl 100 mm, dekor hliník natural)**Elementy k soklům S101, S151**

Lze kombinovat s elementy k plastovým soklům (str. 33)

příklad objednáčho čísla: **S100/i/Nat**

(roh 90° ostrý, výška 100 mm, dekor hliník natural)

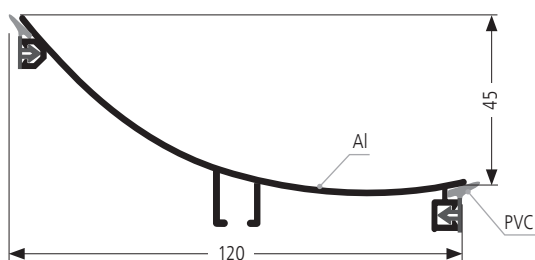S198

(délka 4 m)


| dekor | | S198 |
|-------|-----------------------------|------|
| | nerez broušený Ne | ● |

objednáč čísla: **S198/Ne** (sokl 120 mm, dekor nerez broušený)

Součástí dodávky je polystyrenová šablona pro krácení soklu.

Elementy k soklu S198● **Skladové dekory** – tm. šedá/74 (r, p), černá (kp)

| typ | objednáč čísla | balení |
|-----------------|------------------|--------|
| roh vnitřní 90° | S198/r/74 | ks |
| roh vnější 90° | S198/p/74 | ks |
| posuvný klip | S198/kp | ks |

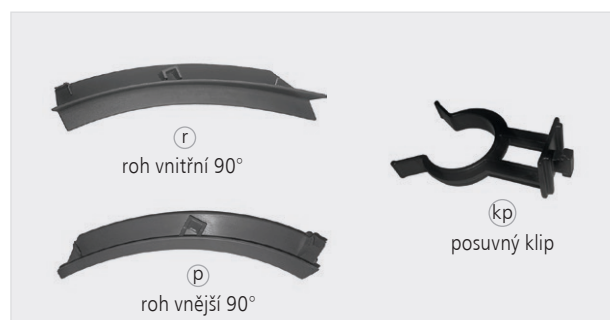

Použití S198



Nabízené dekory

(1 ks)

| dekor | S.../i | S.../a | S.../c | S.../s | S.../e |
|---|--------|--------|--------|----------------|----------------|
|  zlatá Zl | ● | ● | ● | ● béžová | ● béžová |
|  hliník natural Nat | ● | ● | ● | ● | ● šedá |
|  hliník broušený Al | ● | ● | ● | ● | ● šedá |
|  nerez broušený Ne | ● | ● | ● | ● | ● šedá |
|  černá mat RAL 9005 01 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  bílá mat RAL 9010 02 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  bílá lesk RAL 9016 02L | ● | ● | ✗ | ● bílá mat | ● bílá mat |
|  antracit RAL 7016 An | ● | ● | ● | ● | ● černá |
|  wenge 010 | ● | ● | ● | ● tm. hnědá | ● tm. hnědá |
|  buk 425 | ● | ● | ● | ● béžová | ● béžová |
|  dýha dub | ✗ | ● | ● | ✗ | ● béžová |
|  RAL, NCS | ● | ● | ● | ● | ● |

Nabízené velikosti

| výška soklu | S.../i | S.../a | S.../c | S.../s | S.../e |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80 mm | ● | ✗ | ● | ● | ✗ |
| 100 mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120 mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 mm | ● | ● | ● | ● | ● |

● Roh S.../a 90° oblý – na objednání:

- termín dodání do 5 týdnů
- minimální objednávkové množství:
 - pro výšku 100 mm – 152 ks
 - pro výšku 120 mm – 128 ks
 - pro výšku 150 mm – 100 ks


příklad objednáčích čísla: **S150/a/dub** (výška rohu 150 mm, dekor dýha dub)

Profily v metráži

Profil „i“ a „c“ lze dodat i v délce 4 m (rozměrujeme po 1 m).


S.../i

roh soklu 90° ostrý
vnitřní + vnější




S.../a

roh soklu 90° oblý
vnitřní + vnější




S.../c

roh soklu 135°
vnitřní + vnější



S.../s

spojka







S.../e

koncovka



Nabízené dekory






(1 ks)

| dekor | | S.../F1 | S.../F2 | S.../v |
|--|---------------------------------|---------|---------|--------|
|  | hliník natural Nat | ● | × | × |
|  | hliník broušený Al | × | ● | ● |
|  | nerez broušený Ne | ● | ● | ● |
|  | RAL, NCS | ● | × | × |

Nabízené velikosti

| velikost | S.../F1 | S.../F2 | S.../v |
|----------|---------|---------|--------|
| 80 mm | × | ● | × |
| 100 mm | ● | ● | ● |
| 120 mm | ● | ● | × |
| 150 mm | ● | ● | × |

příklad objednáčho čísla: **S100/v/Ne**
(výška rohu 100 mm, dekor nerez broušený)

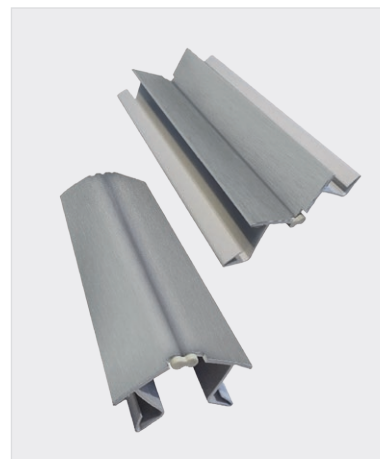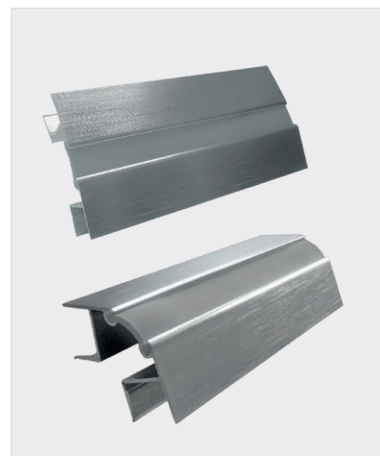
S.../F1roh flexibilní 0° až 270°
vnitřní + vnější**S.../F2**roh flexibilní -90° až 270°
vnitřní + vnější**S.../v**roh variabilní -90° až 180°
vnitřní + vnější

S100/smart – smart klip


- praktický element pro uchycení LED profilu a osvětlení soklu, usnadní demontáž soklu
- doporučujeme kombinovat s profilem EAI4 (str. 64)

(1 ks)

| | |
|--------|-------------------|
| dekor | objednáací číslo |
| mléčná | S100/smart |



Použití elementu S100/smart


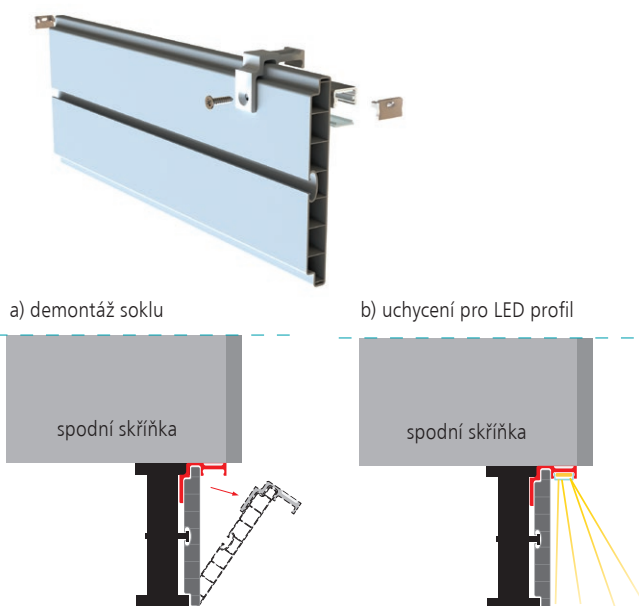


S100/R, S150/R – ohyb soklu

- designové řešení soklu pro atypické skříňky

(1 ks)

| dekor | S100/R | S150/R |
|--------------------|--------|--------|
| hliník broušený Al | ● | ● |
| nerez broušený Ne | ● | ● |

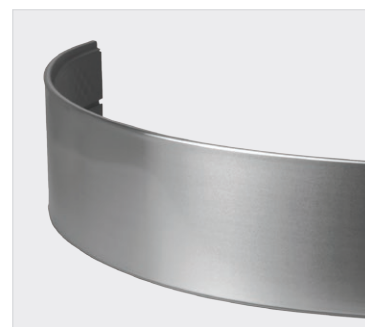

Použití S100/R, S150/R



S.../n/2 – rektifikační noha **dvoudílná**

(1 ks)

| pro sokl | rozsah | průměr střední části | dekor | objednací číslo |
|----------|------------|----------------------|-------|-----------------|
| 80 mm | 73–92 mm | 28 mm | černá | S080/n/2 |
| 100 mm | 93–112 mm | | | S100/n/2 |
| 120 mm | 113–132 mm | | | S120/n/2 |
| 150 mm | 143–162 mm | | | S150/n/2 |

**S.../n/3** – rektifikační noha **třídílná**


(1 ks)

| pro sokl | rozsah | průměr střední části | dekor | objednací číslo |
|----------|------------|----------------------|-------|-----------------|
| 80 mm | — | 28 mm | černá | × |
| 100 mm | 96–165 mm | | | S100/n/3 |
| 120 mm | — | | | × |
| 150 mm | 137–170 mm | | | S150/n/3 |

**S100/o** – otočný klip pro rektifikační nohy


(1 ks)

| pro rektifikační nohy o průměru | dekor | objednací číslo |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| 27–30 mm | černá | S100/o |

**S100/kv** – otočný velký klip pro rektifikační nohy

(1 ks)

| pro rektifikační nohy o průměru | dekor | objednací číslo |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| 32–35 mm | černá | S100/kv |

**S100/d** – destička pro klip pro montáž do dřevěných soklů


(1 ks)

| dekor | objednací číslo |
|-------|-----------------|
| černá | S100/d |




VÝSEK ODVĚTRÁVÁNÍ

- příprava větracích otvorů přímo do soklu
- umístění a velikost výseku dle zadání
- provedení:
 - jednořadé výseky A1, B1, C1 – lze umístit v horní i spodní části soklu
 - dvouřadé výseky A2, B2, C2
- jednoduché a přesné objednání díky **konfiguratoru výseků do soklu**

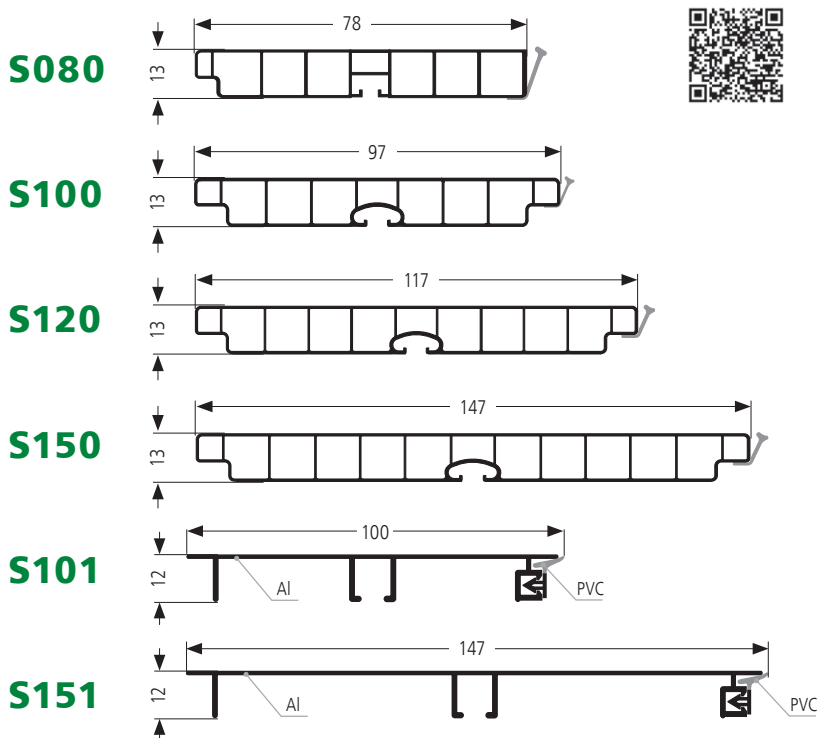

| typ výseku | S080 | S100 | S120 | S150 | S101 | S151 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| A1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A2 | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● |
| B1 | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ |
| B2 | ✗ | ● | ● | ● | ✗ | ✗ |
| C1 | ● | ● | ● | ● | ✗ | ✗ |
| C2 | ✗ | ● | ● | ● | ✗ | ✗ |

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

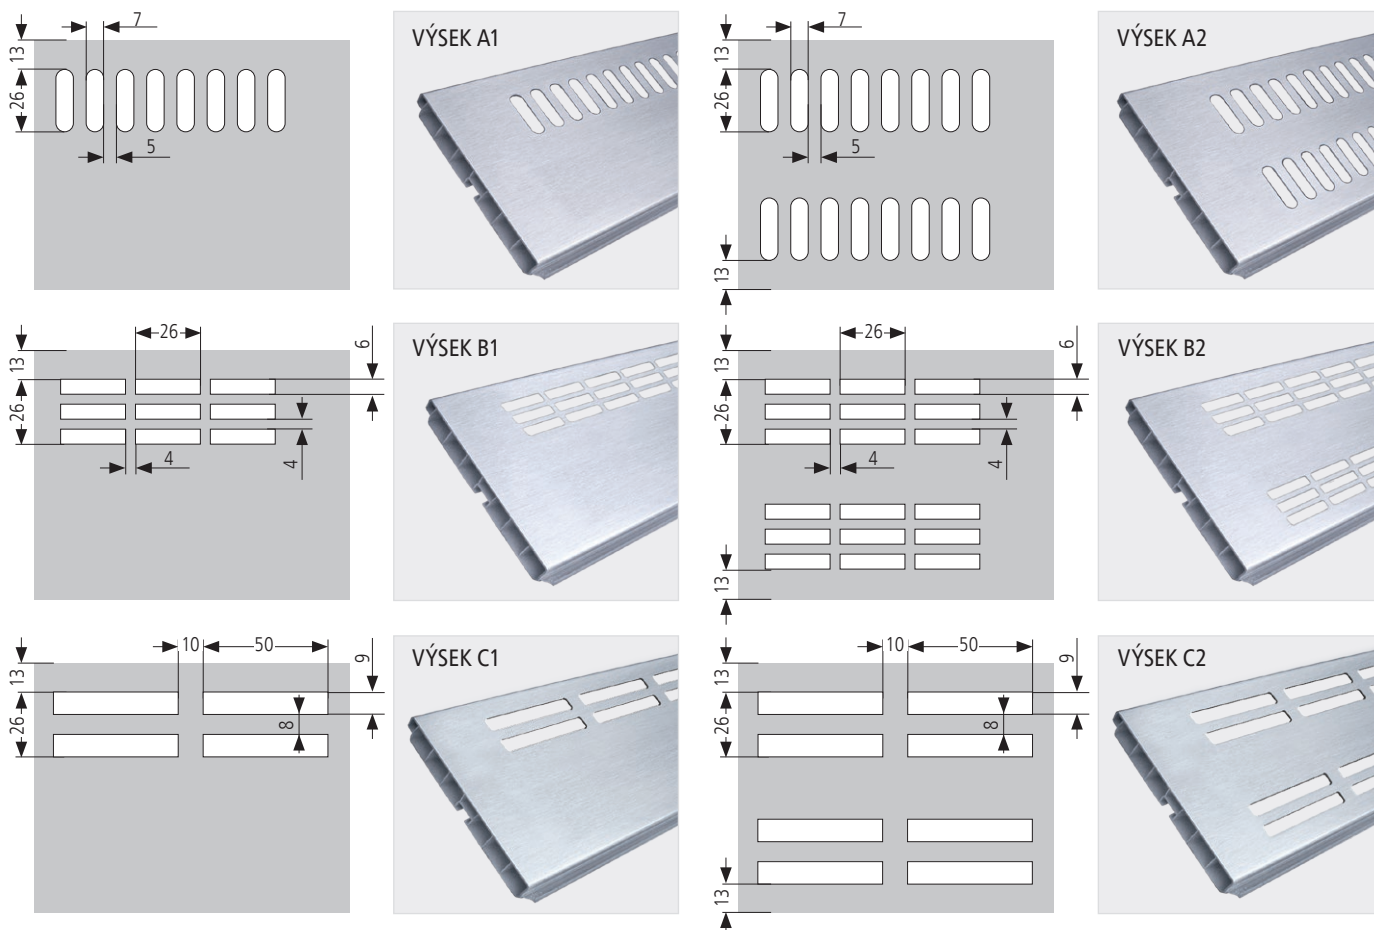


● skladem (dodání do 4 dnů) | ✗ není v nabídce

VÝŘEZ – na míru do soklu v délce 4 m


- úprava soklu pod myčku, umístění a velikost výřezu dle zadání
- provedení:
 - pro myčku 450 mm
 - pro myčku 600 mm
- jednoduché a přesné objednání díky **konfiguratoru výřezu do soklu**




S080




S100



S120




S150




| pro myčku | S080 | S100 | S120 | S150 |
|-----------|------|------|------|------|
| 450 mm | ● | ● | ● | ● |
| 600 mm | ● | ● | ● | ● |


termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

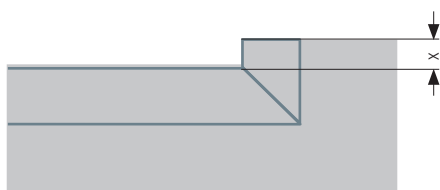

hloubka výřezu x: od 15 do 41 mm

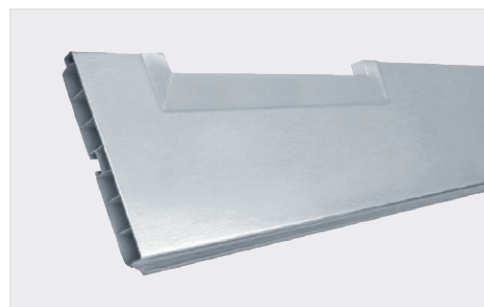


Použití výseku a výřezu do soklu

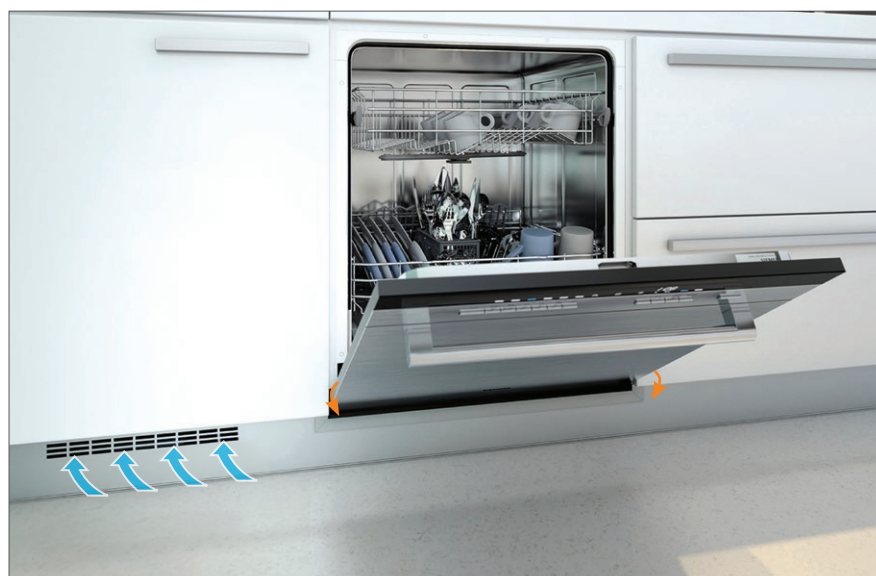

MODUL soklu s výsekem

- pro skříňky o vnější šířce 600 mm
- předpřipravený sokl s výsekem B1
- délka soklu 575 mm, výsek v délce 450 mm, 2x spojka

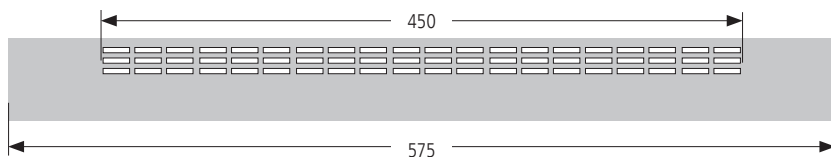

(1 ks)

| dekor | | výška | dostupnost | objednáací číslo |
|-------|---------------------------|--------|------------|--------------------|
| | hliník broušený Al | 100 mm | ● | S100/MB1/Al |
| | | 150 mm | ● | S150/MB1/Al |
| | nerez broušený Ne | 100 mm | ● | S100/MB1/Ne |
| | | 150 mm | ● | S150/MB1/Ne |



příklad objednáacího čísla: **S150/MB1/Ne**
(sokl o výšce 150 mm, výsek B1, dekor nerez broušený)

MODUL výřez pod myčku

- předpřipravené profily pro olemování výřezu soklu:
- vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého olemování


(1 ks)

| dekor | | šířka myčky | dostupnost | objednáací číslo |
|-------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | hliník natural Nat | 450 mm | ● | Mvyrez/450/Nat |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/Nat |
| | hliník broušený Al | 450 mm | ● | Mvyrez/450/Al |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/Al |
| | nerez broušený Ne | 450 mm | ● | Mvyrez/450/Ne |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/Ne |
| | černá mat RAL 9005 01 | 450 mm | ● | Mvyrez/450/01 |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/01 |
| | bílá mat RAL 9010 02 | 450 mm | ● | Mvyrez/450/02 |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/02 |
| | bílá lesk RAL 9016 02L | 450 mm | ● | Mvyrez/450/02L |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/02L |
| | antracit RAL 7016 An | 450 mm | ● | Mvyrez/450/An |
| | | 600 mm | ● | Mvyrez/600/An |



příklad objednáacího čísla: **Mvyrez450/Nat**
(modul pod myčku šířky 450, dekor hliník natural)

Příprava soklu pro výřez

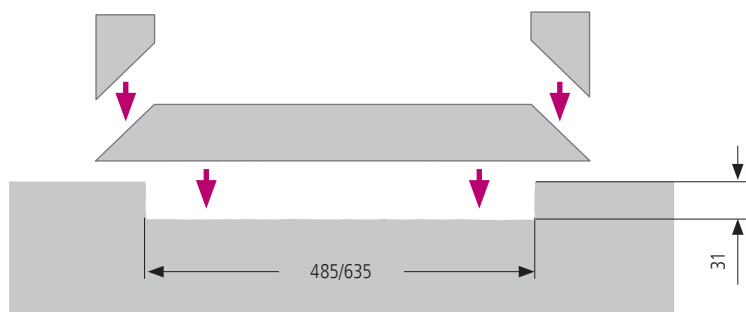

- dle potřeby upravte svislé olemování na požadovanou výšku výřezu
- olemování je nutné k soklu přilepit (doporučujeme tavnou pistoli)

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz



KOOPLAST - objednávka soklu s výsekem, objednávka výřezu soklu pod myčku

KOOPLAST
plastové profily

Druh objednávky: Sokl s výsekem

Sokl: S100 Plastový sokl 100 mm

Dekor: Ne Nerez broušený

Výsek
Typ výseku: Výsek B1 (cena: 379,00,- Kč/výsek)
Za každý další započatý metr výseku +80,00 Kč.

Umístění výseku: zprava

Rozměry výseku:

x - délka výseku, y - umístění výseku (min. 30 mm). Maximální počet výseků na jednom soklu je 10.

| Zadejte prosím rozměry x,y | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Výsek č. | x [mm] | y [mm] |
| 1 | 446 | 600 |
| 2 | 446 | 1250 |
| 3 | | |

Sokl s výsekem

Sokl s výsekem

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výsekem i výřezem pod myčku

S080 Plastový sokl 80 mm

S100 Plastový sokl 100 mm

S120 Plastový sokl 120 mm

nabídka dekorů pro vybraný typ soklu

výběr typu výseku

Doplňky k vybranému soklu

| Sazimé doplňky | Obj. číslo | Název | M.j. | Kč / M.j. | Množství | Objednat |
|----------------|------------|--|------|-----------|----------|-------------------------------------|
| | S100/smart | SMART klip (pro osvětlení soklu nebo snadnou demontáž ...) | ks | 32,00 | 6,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | S100/a/le | vnitřní Avnější roh 90° | ks | 48,00 | 2,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | S100/c/le | vnitřní Avnější roh 135° | ks | 48,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |
| | S100/e/ | koncovka soklu | ks | 18,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |

Cenová kalkulace: 668,00 + 758,00 + 0,00 + 290 = 1716,00
Sokl(y) Výsek(y) Výřez Doplnky Celkem v Kč bez DPH

Ceny jsou bez DPH a dopravy.
Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.
Termín expedice - do 4 pracovních dnů od odeslání objednávky.

x - délka výseku, y - umístění výseku (min. 30 mm). Maxi

Zadejte prosím rozměry x,y

| Výsek č. | x [mm] | y [mm] |
|----------|--------|--------|
| 1 | 446 | 600 |
| 2 | 446 | 1250 |
| 3 | 416 | |
| | 446 | |
| | 476 | |

volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

Objednávka

Fakturační adresa

Organizace: název organizace

Jméno: jméno a příjmení

Adresa: ulice č. 123

PSČ: 123 00

Město: Město

Telefon: 123456789

Emailová adresa: abcd@abcd.cz

Na výše zadanou emailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky.

Dodací adresa

Dodací adresu vyplňte prosím jen v případě pokud se liší od fakturační adresy.

Doplňní k objednávce

Pokud nám chcete cokoliv sdělit k Vaší objednávce, napište to prosím sem.

Odeslat závaznou objednávku

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

místo pro případné poznámky

Rychlá a přesná forma on-line objednávky na www.kooplast.cz



KOOPLAST
plastové profily

Druh objednávky: Sokl s výřezem pod myčku

Sokl: S120 Plastový sokl 120 mm

Dekor: Al Hliník broušený

Výřez pod myčku
Výřez: Pro myčku 600 mm (cena: 440,00,- Kč/výřez)

Umístění výřezu: zprava

Rozměry výřezu:

a [mm]: 200
c [mm]: 15 doporučujeme 15 mm

Doplňky k vybranému soklu

| Obj. číslo | Název | M.j. | Kč / M.j. | Množství | Objednat |
|------------|---|------|-----------|----------|--------------------------|
| S120/Al | Plastový sokl 120 mm | ks | 713,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |
| S100/smart | SMART klip (pro osvětlení soklu nebo snadnou demontáž...) | ks | 32,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |
| S120/ai/Al | vnitřní /vnější roh 90° | ks | 60,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |
| S120/cAl | vnitřní /vnější roh 135° | ks | 60,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |
| S120/i/AL | ostrý vnitřní /vnější roh 90° | ks | 60,00 | 1,00 | <input type="checkbox"/> |

Nová kalkulace: 715,00 + 0 + 440,00 + 0,00 = 1156,00
Sokl(y) Výřez(y) Doplněk(y) Celkem v Kč bez DPH

Ceny jsou bez DPH a dopravy.
Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.
Termín expedice - do 4 pracovních dnů od odeslání objednávky.

Objednávka

Fakturační adresa

Organizace:

Jméno:

Adresa:

PSČ:

Město:

Telefon:

Emailová adresa:

Kontaktní informace (jeden z údajů je povinný)
123456789
abcd@abcd.cz

Na výše zadanou emailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky.

Dodací adresa

Dodací adresu vyplňte prosím jen v případě pokud se liší od fakturační adresy.

Doplňení k objednávce

Pokud nám chcete cokoliv sdělit k Vaší objednávce, napište to prosím sem.


Odeslat závaznou objednávku

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výškem

Sokl s výřezem pod myčku

Sokl s výškem i výřezem pod myčku

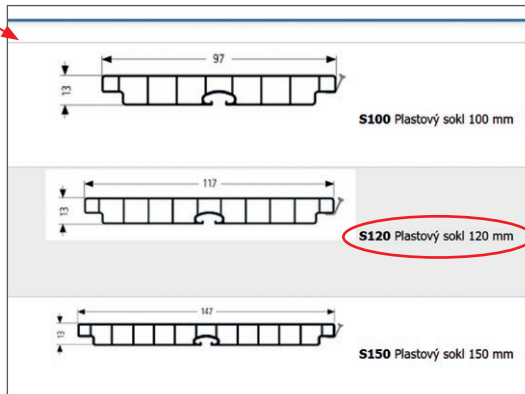

nabídka dekorů pro vybraný typ soklu


výběr typu výřezu

zadání rozměrů výřezu:
a = umístění výřezu, c = hloubka výřezu

volitelné doplňky pro vybraný typ soklu

pro odeslání objednávky je nutné vyplnit všechny položky fakturační adresy

místo pro případné poznámky

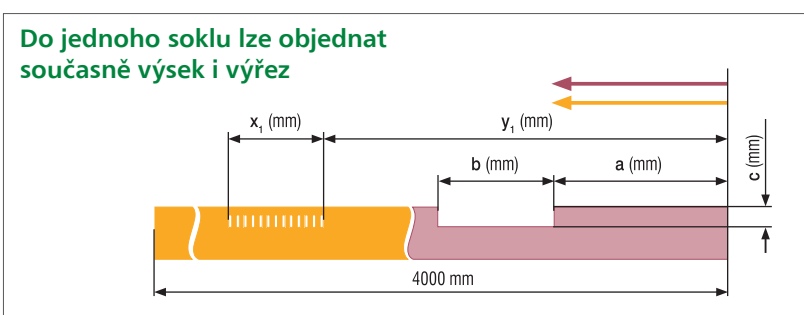

konfigurator výšek a výřezů do soklů